

## Pflegetipps für Leuchten & Accessoires von **Dahlhaus**

Zur Pflege unserer Produkte ist zu sagen, dass schon allein die hochwertigen Metalle, die wir verwenden, eine lebenslange Haltbarkeit garantieren. Unsere Farben beobachten wir dauernd und setzen sie harten Dauertests aus. Mit Erfolg.

Falls Farbprobleme auftreten, ist das zumeist auf eine kleine, lokale Beschädigung beim Aufstellen oder durch sonstige Ereignisse zurückzuführen. In einem solchen Fall sollten Sie an dieser Stelle die Farbe erneuern. Passende Originalfarbe erhalten Sie von uns.

Gegen alle anderen schadhaften Einflüsse aus der Umwelt können wir Sie leider nicht schützen. Es gibt eine Vielfalt von Gründen, die zu Oberflächenproblemen führen können, wir haben uns intensiv damit beschäftigt und festgestellt, dass es in nahezu allen Fällen nicht an der von uns aufgetragenen Lackierung liegt.

Wir können nur dazu raten, die Gegenstände, die im Freien aufgestellt werden, im üblichen Rahmen vom Schmutz freizuhalten und sie nicht mit scharfen Reinigungsmitteln zu behandeln.

Unsere 40-jährige Erfahrung zeigt, dass unsere Produkte langlebig sind und wenig Pflege bedürfen. Wenn Sie aber den gewünschten Charakter der Historischen Beleuchtung erzielen wollen, ist es sogar besonders schön, wenn durch mehrfach aufgetragene Farbschichten unsere Produkte erst die richtige Patina bekommen. Ein lokales Farbproblem greift auf keinen Fall die Gußstruktur an oder schädigt sie. Wir restaurieren für unsere Kunden, die vor vielen Jahren unsere Produkte gekauft haben, diese auf Wunsch von Grund auf, dann sehen sie auch nach 30 Jahren wieder aus wie neu.



Wir wünschen Ihnen ständige, ungetrübte Freude mit dem von uns erworbenen Produkt und freuen uns sehr, dass wir für Sie arbeiten durften.

**Bei der Montage bitte die folgenden Punkte beachten:**

1. Fundamentgrube einschalen (Fundamenttiefe 60-80 cm).  
Im oberen Bereich und für die Positionierung der Ankerschrauben nach der mitgelieferten Schablone arbeiten.
2. Leerrohr verlegen, Erdkabel für den Netzanschluß durchziehen
3. Fundament gießen.
4. Die 4 Styropor- oder Holzblöcke (mindestens in Bolzenlänge) im oberen Bereich der Schablone einsetzen.
5. Nach aushärten des Betonsockels Styroporblöcke entfernen, Erdkabel durch den Mastfuß ziehen, Bolzen in die dafür vorgesehenen Löcher stecken, Mastfuß senkrecht einrichten, Schnellbindezement einfüllen und aushärten lassen.  
Optional können die Ankerschrauben auch direkt in den noch nassen Betonsockel gesteckt und mittels der Schablone ausgerichtet werden.

Die Leuchtenkörper sind fertig verkabelt, das Erdkabel sollte mindestens 50cm aus dem Sockel herausreichen um genügend Länge zum Anschluß innerhalb des Sockels zu haben

• Draufsicht :



• Seitenansicht




Lassen Sie die Installation nur vom Elektro-Fachmann vornehmen !


## Montageanleitung Poller

Alle Poller-Modelle werden auf ein kleines Fundament gesetzt und die Ankerbolzen ( 3 oder 4, je nach Modell) werden durch die Bodenplatte des Pollers eingesetzt.

Die Vorbereitung des Fundaments ist ähnlich wie links beschrieben. Soweit Sie keinen Lichtpoller montieren entfällt jedoch das Verlegen des Kabels.

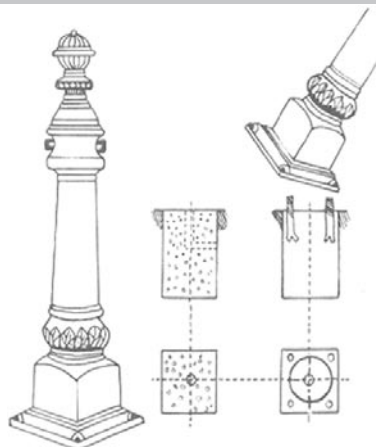

Die Fundamentgröße ist mit ca. 25 cm (viereckig oder rund) und einer Tiefe von ca. 40 cm ausreichend.




## Montageanleitung Wandbriefkasten

Alle Wandbriefkasten-Modelle werden problemlos und sicher durch 2 vorhandene Bohrlöcher in der Rückwand mittels Schrauben und Dübel befestigt. (Sh. dazu Abbildung links.)

## Anleitung für den Austausch der Glühbirnen

1. Spitze abschrauben
2. Kamin und
3. Deckel vom Verbindungsstab abheben und dabei auf vorhandene Dichtungsringe achten.
4. Von oben gelangen Sie nun an die Fassung zum Wechseln der Glühbirne.

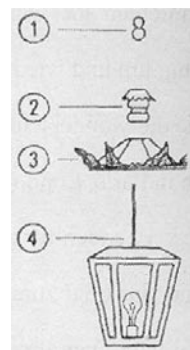

## Was tun, wenn etwas beschädigt ankommt..

1. Auf jeden Fall lassen Sie die Ware und Verpackung unverändert, falls ein Schaden festgestellt wird. Auch wenn äußerlich nicht erkennbar, kann es durch unsachgemäßen Transport zu Schäden am Gut kommen.
2. Melden Sie den Schaden beim Transportunternehmer, wie unten beschrieben, und setzen Sie sich danach mit uns in Verbindung. Bei Transport durch die Bahn, Post oder Spediteur : In Gegenwart des Zustellers die Ware auspacken, evtl. Schäden sofort bescheinigen lassen und eine Tatbestandsaufnahme, bzw. Schadensbestätigung durch das Transportunternehmen erstellen lassen.

Falls die Verpackung unbeschädigt war und der Fehler erst nachträglich festgestellt wird, sofort den zuständigen Zusteller um Besichtigung und Erstellung einer Tatbestandsaufnahme bzw. Schadensbestätigung bitten. Schäden sind auf jeden Fall innerhalb von 24 Stunden zu melden.

Wenn Sie Ersatzlieferungen durch uns wünschen, benötigen wir von Ihnen die erstellte Tatbestandsaufnahme, bzw. Schadensbestätigung sowie eine Abtretungserklärung. Nur mit Ihrer Hilfe und Beachtung der o.g. Punkte ist eine reibungslose Schadensregulierung möglich. Die Transporte sind versichert und so darf ein evtl. Schaden nicht Ihr Schaden sein. ..Wir kriegen das schon hin,.. und in aller Regel kommt alles gut an, das können wir aus Erfahrung bestätigen.



58256 Ennepetal • Heinrichstr. 71-75 • Tel.:(02333) 79063 • Fax: (02333) 7906-55  
<http://www.dahlhaus-leuchten.de> • [info@dahlhaus-leuchten.de](mailto:info@dahlhaus-leuchten.de)  
Öffnungszeiten der Verkaufsausstellung: Mo.-Fr. 8.<sup>00</sup>-16.<sup>30</sup> Uhr, Sa. 9.<sup>00</sup>-12.<sup>30</sup> Uhr