



Installationsanleitung

Installation Instructions

Verdrahtung
Wiring

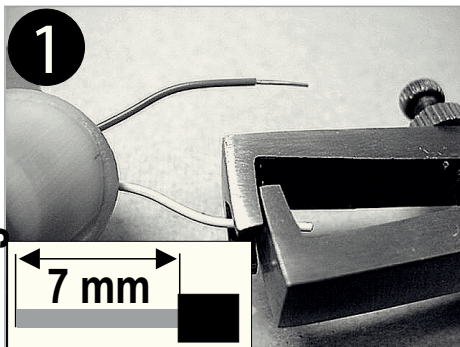

Draht abisolieren (7 mm)
Strip the wire (7 mm)

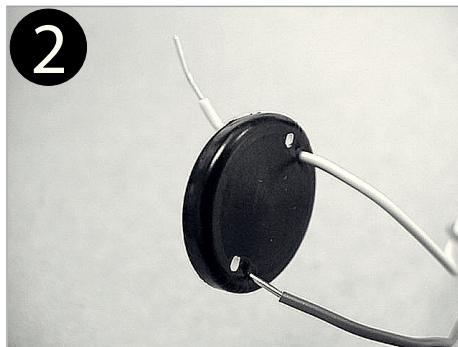

Draht durch Dichtung stecken
Insert wire into sealing




Draht anschließen
Connect wire



Dichtung aufdrücken
Fix the sealing



Durchverdrahtung von Tastern
Combination of pushes

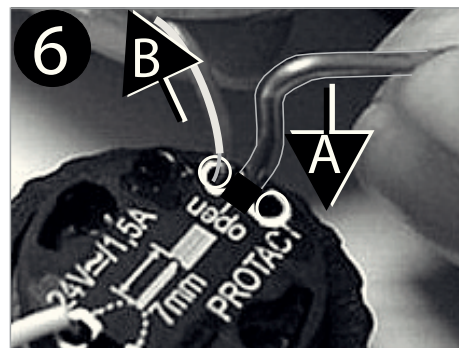


Entriegeln (mit beigef. Werkz.)
Unlocking (with spec. tool)

PROTACT

KLINGELTASTER

PUSH BUTTON

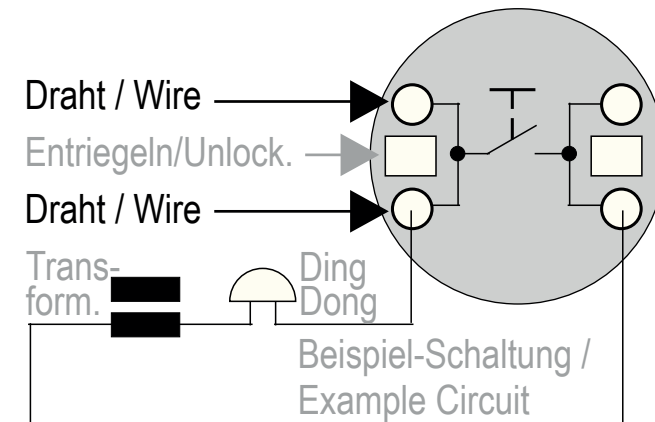

Techn. Dat.

- * max. 24V=/~ (AC/DC)/1,5A (LED: 12V~/0,02A)
- * Nur Schutzkleinspannung! Protect. low volt. only!
- * Leiter starr/Wire rigid 0,6 - 0,8 mm
- * Leiter flex./Wire flex.: Photo 6.A: Erst entriegeln/Unlock
- * -20°C...60°C / IP 54, Druckkraft/Op. force 5 N